

Vlhkomer pre zber, sušenie a skladovanie

HOH EXPRESS HE 60/ HE 90

Ciachovaná presnosť pre obchodovanie so zrninami




Rozsah použitia

Prístroje HE 60/ HE 90 sú určené na meranie vlhkosti skoro všetkých zrnín. Sú vhodné aj pre múku a šrot. Všeobecne je k dispozícii cez 200 rôznych kalibrácií.

Jednoduchá obsluha – presné údaje

20 ml vzorku rozdrví rezačom. Na želanie všade tam, kde sa vykonáva veľa meraní sa môže miesto rezača dodať laboratórny mlynček **Labomil**. Hornú časť sondy natočiť až po doraz. Homogénny stlačený „koláč“ zabezpečuje sústavne vysokú mieru presnosti. Tlačítkom zvolí požadovaný produkt. Po 30 sekundách sa na displeji objaví presný výsledok. Pre meranie potrebná teplota vzorky sa automaticky meria a vykoná sa automaticky korekcia.

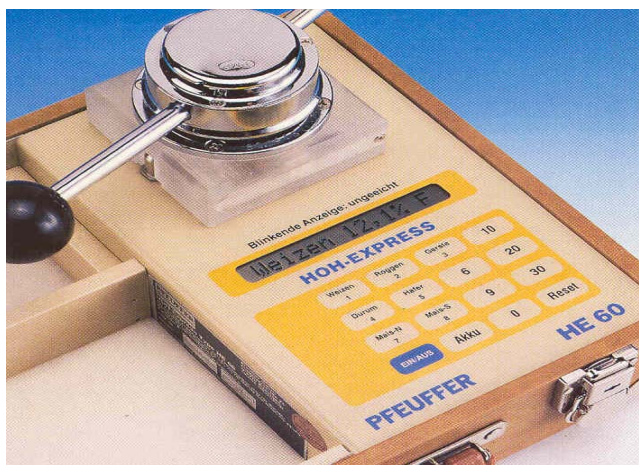

Úradné ciachovanie

Vlhkomery HOH EXPRESS HE 60 a HE 90 zodpovedajú smerniciam EÚ a medzinárodným odporúčeniam OIML.

Priradujú sa ku kategórii B, triede II. Model HE 90 je schválený v SR pod značkou TSQ 341/93-001.

HE 60 – prenosný vlhkomer do technologickej prevádzky

Tento prístroj je koncipovaný pre mobilné používanie. Je vhodný ako na poli, tak aj v laboratóriu a zabezpečuje vysokú presnosť na mieste. So zabudovaným akumulátorom je možná až 10 hodinová nepretržitá práca. Môže byť programovaný až na 39 rôznych kalibrácií.

HE 90 – pre laboratória na príjme a skladovaní obilia



Vlhkomer HE 90 je uložený v obzvlášť robustnom drevenom kufríku. Obsahuje integrovanú tlačiareň, ktorá dokumentuje dvojmo hodnoty vlhkosti, dátum, číslo vzorky a pod.

Prístroj môže byť vybavený až 26 rôznymi kalibráciami. Na želanie možnosť dodania rozhrania RS 232 C (V24), ktorým sa údaje meraní môžu prenášať do počítača.

Technické údaje

Rozsah merania	HE 60	HE 90
Obilie	8,0 – 35,0 %	8,0 – 35,0 %
Olejoviny	4,5 – 29,0 %	4,5 – 29,0 %
Strukoviny	10,0 – 30,0 %	10,0 – 30,0 %
Kukurica so špec. sondou	10,0 – 46,0 %	10,0 – 46,0 %
Výbava	HE 60	HE 90
Kalibrácie (opcia)	14 (39)	14 (28)
Existujúce kalibrácie	viac ako 200	viac ako 200
Zvláštna výbava	akumulátor	tlačiareň
Napätie	230V/ Hz	230V/50Hz
Rozmery v mm	470 x 250 x 120	540 x 270 x 130
Hmotnosť	6 kg	9 kg